



Sistema corredera

DOMO 120RT

□ INDALSU

Crea espacios con mayores vistas y luminosidad gracias al sistema corredera 120RT. Te permitirá abrir completamente la hoja de la ventana, ocultándola dentro el muro, así cómo implementar una ventana con esquina de grandes dimensiones, ¡con el perfil de vidrio!



 **ROCHEBER**
fabricación de carpinterías de aluminio

PVC by Lumvi

LUMVI



CARACTERÍSTICAS

- Rotura de puente térmico.
- Corredera perimetral, con posibilidad de corte recto en el cruce.
- Espesor de pared entre 1,50 mm y 1,80 mm.
- Profundidad de marco 120 mm.
- Profundidad de hoja 48 mm.
- Acristalamiento hasta 36 mm.
- Conexión sólida de poliamidas de alta resistencia de 26 mm en el marco y 16 mm en la hoja de baja conductividad.
- Apertura oculta entre muros (Galandage).
- Posibilidad de apertura ventana esquinera libre.
- Hasta 300 Kg por hoja.

DOMO 120RT

INDALSU

Sistema corredera

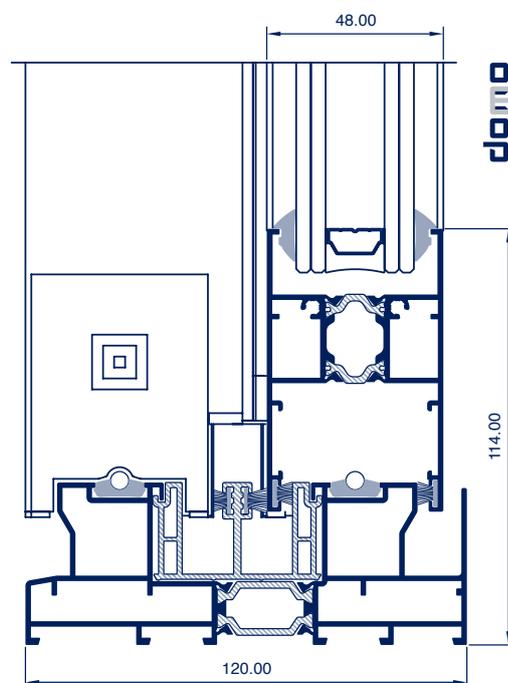


Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima
700 mm
- Anchura máxima
2750 mm
- | Altura mínima
700 mm
- | Altura máxima
2600 mm
- Peso máximo
300 kg


PRESTACIONES

	Resistencia a la carga de viento	C5
	Permeabilidad al aire	Clase 4
	Estanqueidad al agua	9A
	Sustancias peligrosas	NPDC
	Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
	Prestaciones acústicas	40Db
	Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,1 W/m²K


MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

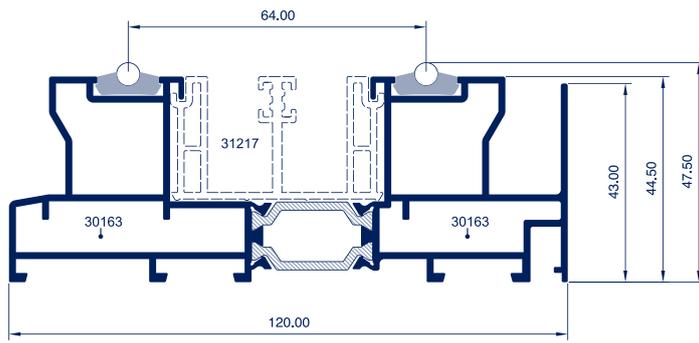


Ref. 3904

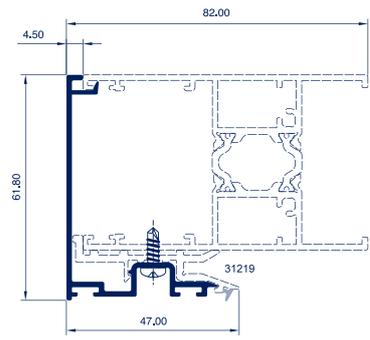


Ref. 3917

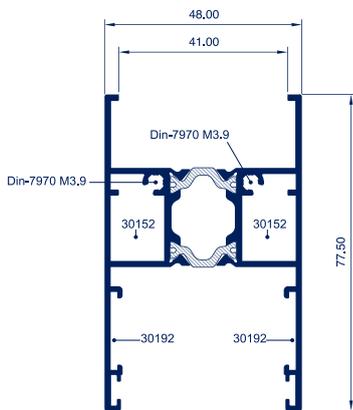


Ref. 3910

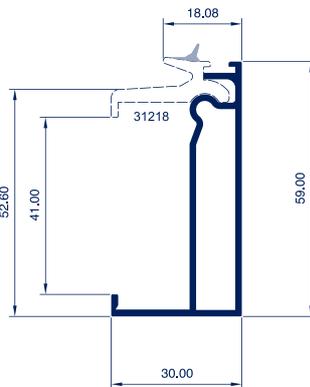


Ref. 3915

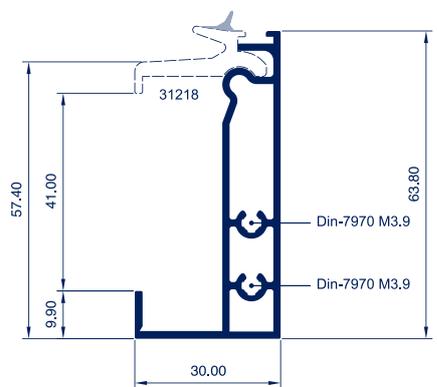


Ref. 3934




Hasta 2100 mm



De 2200 mm
hasta 2300 mm



De 2300 mm
hasta 2400 mm



A partir de
2400 mm



Hasta 1900 mm



De 1900 mm
hasta 2100 mm



De 2100 mm
hasta 2300 mm



A partir de
2300 mm

COLORES EN STOCK

Ral 9010
Blanco



Anodizado
Plata



Ral 8014 TX
Marrón



Roble
Dorado




7016 TX




DOMO 120RT posee un desplazamiento suave y silencioso. Esto se debe a que sus hojas soportan 300 kg, desplazándose sobre un carril calibrado de acero inoxidable instalado sobre una junta de EPDM. Característica que disfrutará toda la familia, sintiendo el confort de su uso tan liviano.


APERTURAS




Corredera
2 hojas en
2 carriles



Corredera
3 hojas en
2 carriles




Corredera
4 hojas en
2 carriles



Corredera
4 hojas en
2 carriles a 90°



Corredera
2 hojas en
2 carriles
(1 fija)



Entre muros
1 hoja en
1 carril



□ ROCHEBER

Rocheber

rocheber@rocheber.com · rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

LUMVI

Lumvi

info@lumvi.com · lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)