



Sistema corredera

DOMO 125RT

□ INDALSU

¡Un proyecto a lo grande! Domo 125RT es un sistema de corredera ideal para espacios de grandes dimensiones, con características técnicas superiores a las de cualquier corredera tradicional. ¡Soportando hasta un máximo de 400 kg por hoja!



 **ROCHEBER**
fabricación de carpinterías de aluminio

PVC by Lumvi

LUMVI


CARACTERÍSTICAS

- Rotura de puente térmico.
- Tipo corredera elevable.
- Perfilería de extrusión en aleación 6063.
- Espesor general 1,8 mm.
- Acristalamiento por medio de juntas EPDM.
- Junta de estanquidad en EPDM.
- Escuadras de unión en aluminio extruido.
- Profundidad de marco 125 mm.
- Profundidad de hoja 52 mm.
- Acristalamiento hasta 31 mm.
- Conexión sólida de poliamidas de alta resistencia de 24 mm en el marco y 14,8 mm en la hoja de baja conductividad.
- Posibilidad de marco monocarril, 2 carriles y 3 carriles.
- Hasta 400 Kg por hoja.

DOMO 125RT

INDALSU



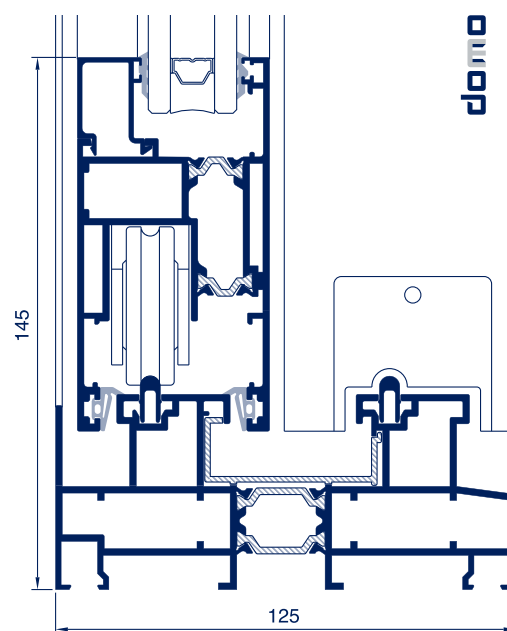




Sistema corredera




Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima
900 mm
- Anchura máxima
3000 mm
- | Altura mínima
900 mm
- | Altura máxima
2660 mm
- Peso máximo
400 kg


PRESTACIONES

	Resistencia a la carga de viento	C5
	Permeabilidad al aire	Clase 3
	Estanquidad al agua	7A
	Sustancias peligrosas	NPDC
	Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
	Prestaciones acústicas	40Db
	Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,6 W/m²K


MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

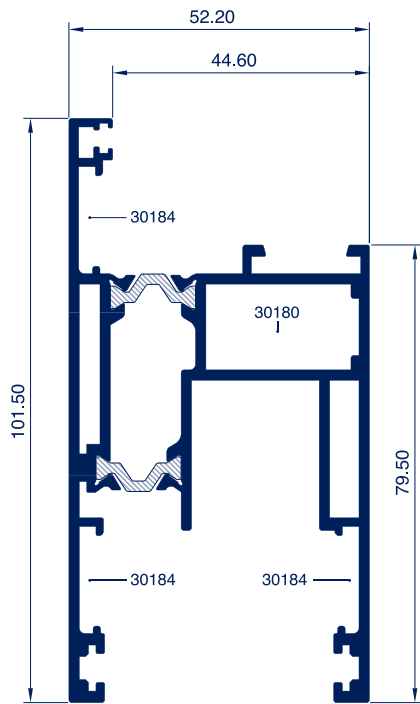


Ref. 2621

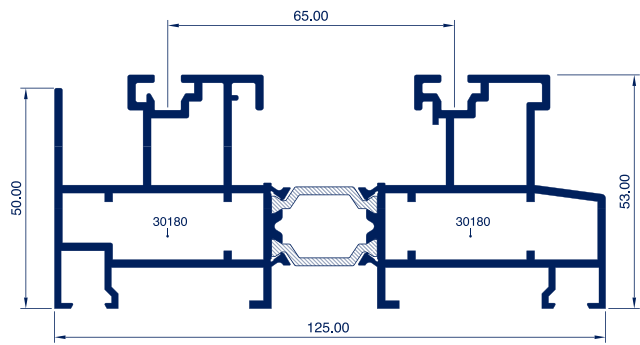


Ref. 2620

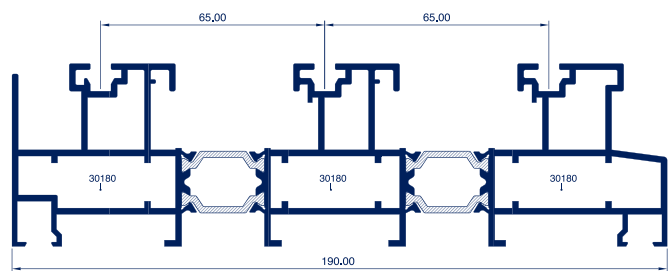


Ref. 2645



Ref. 2622



Ref. 2627



Ref. 3412



Ref. 2826

Vidrio
29 / 30 / 31



Ref. 2806

Vidrio
26 / 27 / 28



Ref. 2807

Vidrio
24 / 25 / 26



Ref. 2808

Vidrio
20 / 21 / 22



Ref. 2882

Vidrio
18 / 19 / 20




Ref. 2809

Vidrio
15 / 16 / 17

COLORES EN STOCK


Ral 9010
Blanco

7016 TX

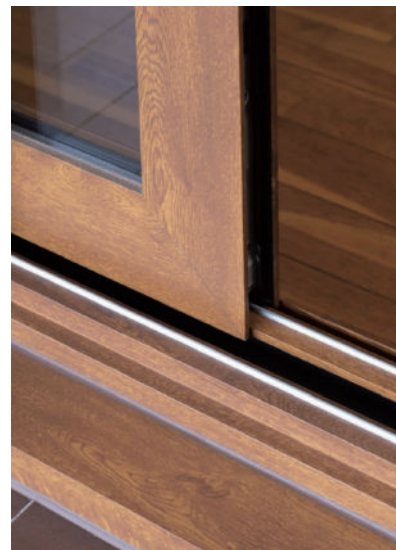


Presenta variedad de posibilidades de apertura partiendo desde una hoja fija más otra corredera elevable, hasta diferentes números de hojas sobre tricarril. Todas ellas dotadas de un deslizamiento suave, permitiendo maniobrarlas con el mínimo esfuerzo.


APERTURAS




Corredera
2 hojas en
2 carriles




Corredera
elevable
2 hojas en
2 carriles
(1 fija)




Corredera
elevable
2 hojas en
2 carriles



Corredera
elevable
3 hojas en
3 carriles



Corredera elevable
4 hojas en
2 carriles



Corredera elevable
6 hojas en
3 carriles



□ ROCHEBER

Rocheber

rocheber@rocheber.com · rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

LUMVI

Lumvi

info@lumvi.com · lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)