




Sistema corredera elevable

ELEVABLE VEKAMOTION - 82



Creamos mejores
espacios de vida

Inunda tus espacios de luz natural. VEKAMOTION 82 te brinda una increíble sensación de luminosidad y amplitud dentro de tu casa. El exterior se convertirá en una prolongación de tu hogar, gracias a sus hojas fijas especialmente finas.

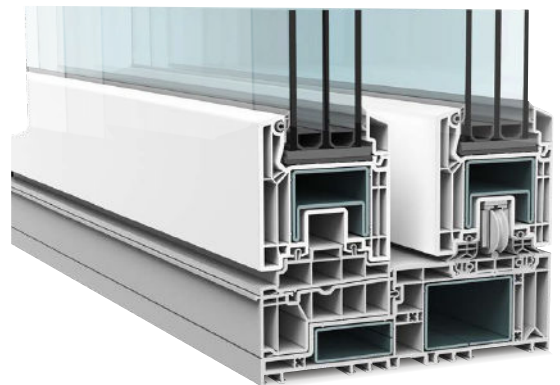

LUMVI
Construyendo un futuro más sostenible

Aluminio by Rocheber

ROCHEBER
fabricación de carpinterías de aluminio

CARACTERÍSTICAS

- Cámaras en hojas y marco: 5/9 cámaras.
- Acristalamiento hasta 54 mm.
- Sección de hojas: 82 mm.
- Profundidad de marco: 194 mm.
- Solera: PVC.
- Refuerzo del marco: refuerzos de acero.
- Protección antirrobo tipo: RC2 (opcional).

ELEVABLE VEKAMOTION - 82


VEKA

Sistema corredera elevable

Con su elegante diseño del perfil, VEKAMOTION 82 realza cada fachada y obedece las nuevas tendencias permitiendo un resultado con grandes superficies de vidrio y un menor protagonismo de los perfiles.

Alta estabilidad del sistema, permitiendo elementos hasta una medida máxima de:

- 6,0 x 2,7 m
- 5,0 x 2,5 m (a color)



Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima
1600 mm
- Anchura máxima
3000 mm
- | Altura mínima
900 mm
- | Altura máxima
2760 mm
- Peso máximo
400 kg

PRESTACIONES



Resistencia a la carga de viento* C1 / B2 (hasta 6,5 m)



Permeabilidad al aire* Clase 4



Estanqueidad al agua* 9A

*IFT 19-003900-PR06, ventana 3500 x 2650 mm.



Aislamiento acústico:

- R_w (C; Ctr) = 31 (-1; -2) dB Saint-Gobain Glass Climaplus XN, 4/16/4, ventana 2820 x 2700 mm.
- R_w (C; Ctr) = 39 (-1; -3) dB Saint-Gobain Glass Climatop XN, 9VSG/12/4/12/6, ventana 2820 x 2700 mm.



Transmitancia térmica:


- U_f 1,4 W/m²K ROSENHEIM IFT 20-002085-PR01.
- U_w hasta 0,78 W/m²K.
- U_g 0,5 W/m²K.



Comportamiento al fuego:


- C; S3; d0 (CIDEMCO 12754-2).
- Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002.

MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

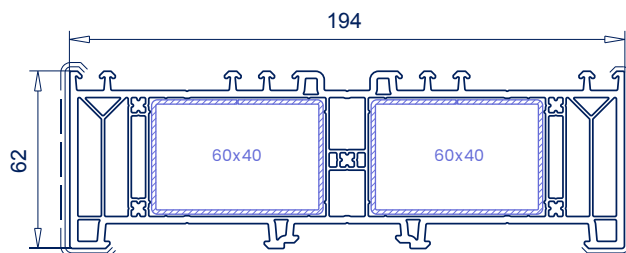


Ref. 105.420

Marco 62/194 mm VMOTI

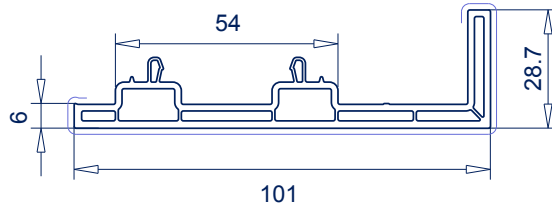


Ref. 105.426

Tapa lateral hoja 28,7/101 mm VMOTI

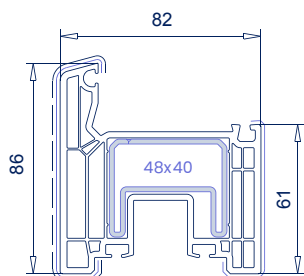


Ref. 105.421

Hoja 86/82 mm VMOTI

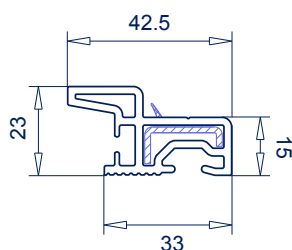


Ref. 105.427

Enganche central 42,5/23 mm

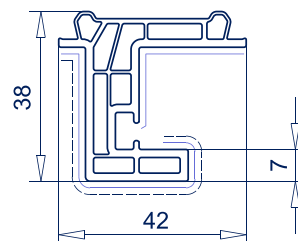


Ref. 105.428

Perfil estanqueidad 38/42 mm

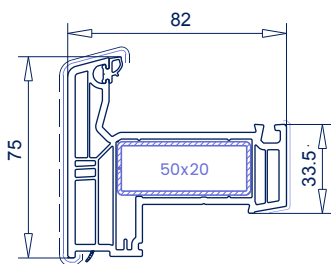


Ref. 105.423

Hoja fija 74,5/82 mm VMOTI

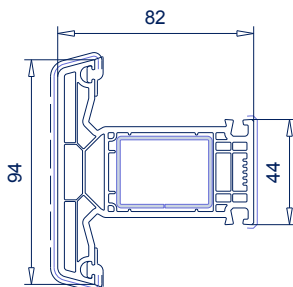


Ref. 102.312

Travesaño SL82, 94 mm

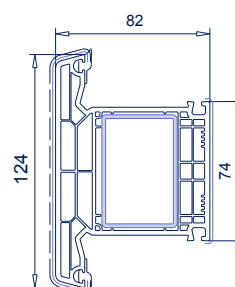

Ref. 102.317

Travesaño SL82, 124 mm

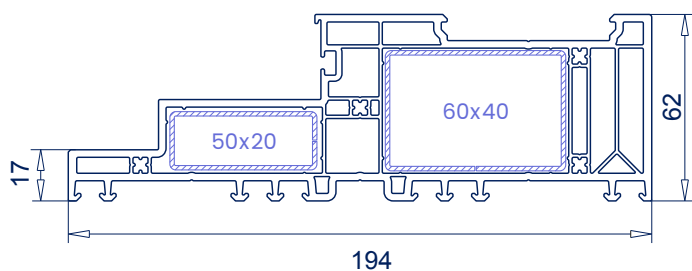

Ref. 105.422

Solera 62/194 mm VMOTI

COLORES EN STOCK


Blanco




Gris
Forja



Vekamotion 82

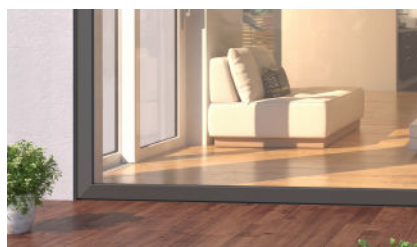


Vekamotion 82 Max

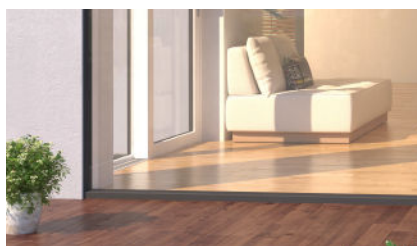


Luminosidad pura en todo el sistema.

Con VEKAMOTION 82 MAX, la superficie de vidrio visible aumenta 7 cm de anchura y 13 cm de altura, con una hoja fija de tan sólo 28 mm de altura de vista interior. De forma que el marco puede quedar prácticamente oculto, consiguiendo un efecto realmente elegante.


APERTURAS




Corredera elevable
2 hojas en
2 carriles
(1 fija)




Corredera elevable
2 hojas en
2 carriles




Corredera elevable
3 hojas en
2 carriles
(central fija)



Corredera elevable
3 hojas en
2 carriles
(2 fijas)



Corredera elevable
4 hojas en
2 carriles
(2 fijas)



Corredera elevable
4 hojas en
2 carriles



LUMVI

Lumvi

info@lumvi.com · lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)

ROCHEBER

Rocheber

rocheber@rocheber.com · rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)