



Sistema practicable

SOFTLINE 70



Creamos mejores espacios de vida

El sistema SOFTLINE Doble Junta 70 mm es la solución ideal para obra nueva y renovación, tanto de viviendas como hoteles o edificios públicos, debido a su adaptabilidad en formas y colores. Un diseño clásico con líneas elegantes y perfiles suaves.



LUMVI
Construyendo un futuro más sostenible

Aluminio by Rocheber

ROCHEBER
fabricación de carpinterías de aluminio

CARACTERÍSTICAS

- Línea recta y redondeada.
- Clase A: espesor de paredes exteriores en perfiles principales: > 2,8 mm según UNE-EN 12608-1.
- Cámaras interiores en hoja y marco: 5 cámaras.
- Profundidad de marco 70 mm.
- Acristalamiento hasta 42 mm.



SOFTLINE 70

VEKA


Sistema practicable

Línea redondeada

Línea recta

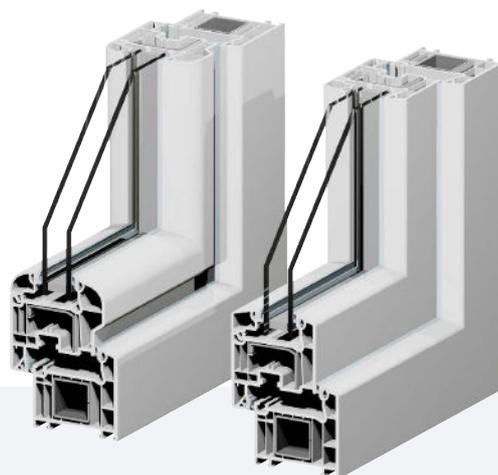

Ref. 114.201



Ref. 114.202



Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima
400 mm
- Anchura máxima
1300 mm
- Altura mínima
430 mm
- Altura máxima
2300 mm
- Peso máximo
100 kg

PRESTACIONES



Resistencia a la carga de viento*

C5



Permeabilidad al aire*

Clase 4



Estanqueidad al agua*

E1200

*CIDEMCO 18236, ventana 1300 x 1300 mm.



Aislamiento acústico:

- $R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -4)$ dB *ROSENHEIM 161 21924/2.4.0, ventana 1230 x 1480 mm.
- $R_w (C; C_{tr}) = 44 (-1; -5)$ dB *SWA GMBH L-LAD 05/037/02A, 3+3/16/10, ventana 1230 x 1480 mm.



Transmitancia térmica:


- U_f 1,3 W/m²K ROSENHEIM 432 41322/1.
- U_w hasta 0,9 W/m²K.
- U_g 0,6 W/m²K.



Comportamiento al fuego:


- C; S3; d0 (CIDEMCO 12754-2).
- Según la norma UNE EN 13501 - 1:2002.

MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS




Ref. 101.226

Marco SL70, 70 mm




Ref. 101.218

Marco con solape SL70, 67 mm




Ref. 111.208

Marco renov SL70, 108 mm




Ref. 102.234

Batiente acoplado SL70, 64 mm




Ref. 103.229

Hoja SL70, 70 mm




Ref. 103.232

Hoja SL70, 80 mm




Ref. 103.228

Hoja SL70 ap. exterior, 80 mm




Ref. 103.236

Hoja semialineada SW, 80 mm




Ref. 103.241

SL70, 70 mm
Hoja 105




Ref. 103.242

SL70, 67 mm
Hoja Ap. Ext.




Ref. 102.241

Travesaño SL70, 108 mm




Ref. 102.238

Travesaño SL70, 64 mm

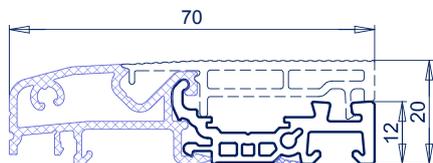


Ref. 104.427 + 104.428

Solera PC, 70 mm



Ref. 104.424

Goterón hoja PC alu.
Blanco / Negro




Ref. 104.237

Goterón hoja PC alu.




Ref. 116.019

Unión de marcos



Ref. 107.120

Vidrio
40 / 41



Ref. 107.118

Vidrio
36 / 37



Ref. 107.259

Vidrio
34 / 35



Ref. 107.217

Vidrio
32 / 33




Ref. 107.229

Vidrio
30 / 31



Ref. 107.215

Vidrio
28 / 29



Ref. 107.224

Vidrio
26 / 27



Ref. 107.214

Vidrio
24 / 25

COLORES EN STOCK

Blanco



Roble
Dorado



Nogal




Gris
Forja




El sistema SOFTLINE Doble Junta 70 mm destaca por su especial versatilidad. Su amplia gama de perfiles de marco y hoja se acompañan de una completa línea de perfiles complementarios, que te permitirán libertad a la hora de elegir tu ventana.


APERTURAS




Fija



Abatible
apertura
inferior




Abatible
apertura
exterior



Oscilobatiente



Oscilante



Pivotante



LUMVi

Lumvi

info@lumvi.com · lumvicassa.com

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes
Camí de Riudellots, 11,
17457 Campllong (Girona)

□ ROCHEBER

Rocheber

rocheber@rocheber.com · rocheber.com

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,
Av. Arraona 48-52,
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)