



Sistema practicable

# DOMO 67RT-HO-C16

□ INDALSU

¿Deseas una gran entrada de luz natural en tus estancias? Las ventanas con hoja oculta son la elección perfecta. Poseen una mayor superficie acristalada, con marcos finos y elegantes, que se esconden tras un marco fijo cuando la ventana permanece cerrada.



 **ROCHEBER**  
fabricación de carpinterías de aluminio

PVC by Lumvi

**LUMVi**

## CARACTERÍSTICAS


- Rotura de puente térmico.
- Practicable de canal 16.
- Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- Espesor de pared entre 1,50 mm y 1,80 mm.
- Acristalamiento por medio de junquillos.
- Juntas de estanqueidad EPDM con ángulos vulcanizados.
- Drenaje de hoja invisible.
- Profundidad de marco 67 mm.
- Profundidad de hoja 76 mm.
- Acristalamiento de 30 mm.
- Conexión sólida de poliamidas de alta resistencia de 26 mm en el marco y 37,4 mm en la hoja de baja conductividad.
- Hasta 100 Kg por hoja.

Hoja oculta - Canal 16

## DOMO 67RT-HO-C16

INDALSU

Sistema practicable

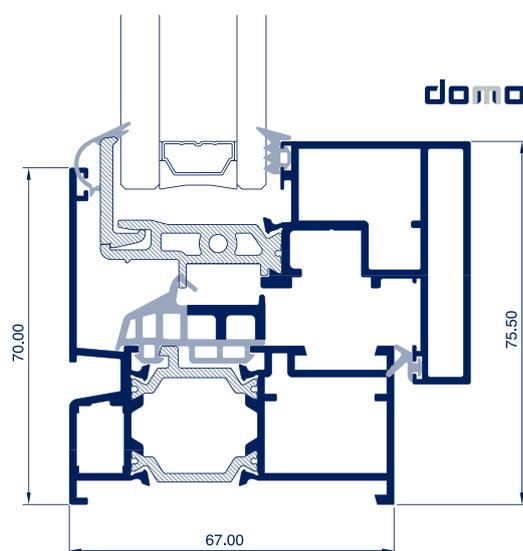


### Medidas y peso por hoja

- Anchura mínima  
**465 mm**
- Anchura máxima  
**1300 mm**
- | Altura mínima  
**550 mm**
- | Altura máxima  
**2350 mm**
- Peso máximo  
**100 kg**


## PRESTACIONES

	Resistencia a la carga de viento	C5
	Permeabilidad al aire	Clase 4
	Estanqueidad al agua	E2100
	Sustancias peligrosas	NPDC
	Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
	Prestaciones acústicas	40Db
	Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,3 W/m²K


# MEDIDAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

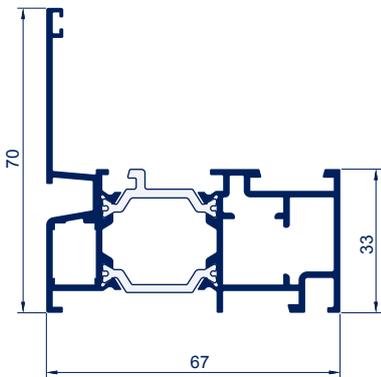


**Ref. 3823**  
Marco

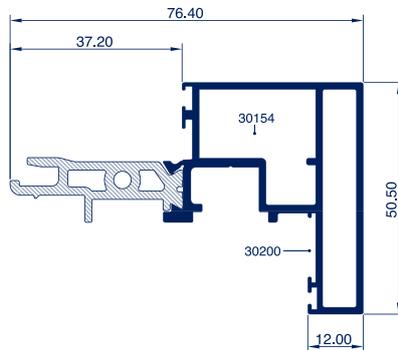


**Ref. 3821**  
Hoja

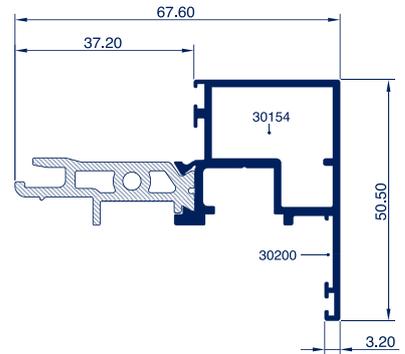


**Ref. 3820**  
Hoja

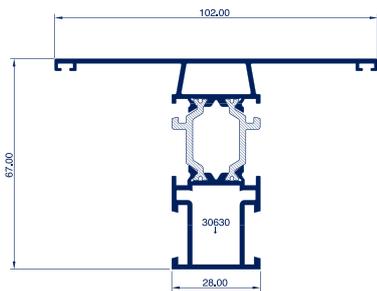


**Ref. 3833**  
Travesaño

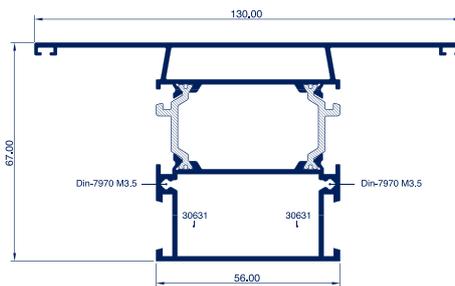


**Ref. 3835**  
Travesaño

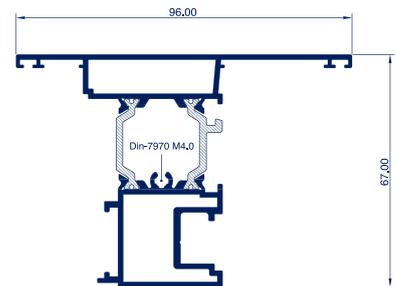


**Ref. 3830**  
Inversor

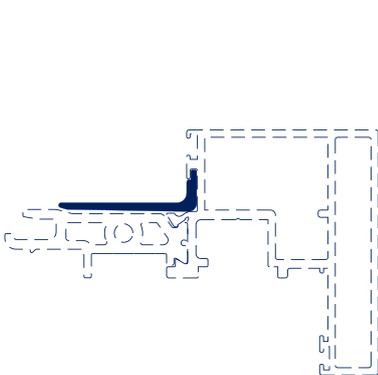

**Ref. 3840**

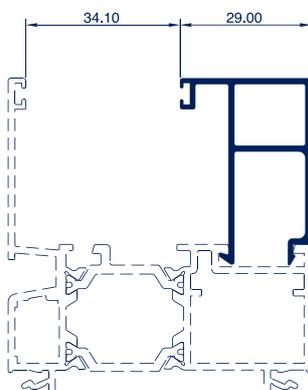

**Ref. 3841**  
Junquillo

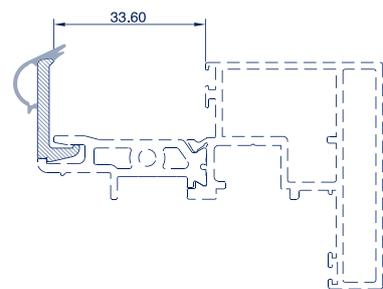

**Ref. 31213**  
Junquillo

## COLORES EN STOCK


Ral 9010  
Blanco

7016 TX



Logra unas ventanas de líneas finas y limpias, donde los marcos casi desaparecen, cediendo todo el protagonismo a la arquitectura y a la luz. Ideal para edificios de diseño moderno y minimal.

## APERTURAS



Fija



Abatible  
apertura  
inferior



Abatible  
apertura  
exterior



Oscilobatiente



Oscilante



## □ ROCHEBER

**Rocheber**

[rocheber@rocheber.com](mailto:rocheber@rocheber.com) · [rocheber.com](http://rocheber.com)

935 80 44 82

Polígon Can Salvatella, NAV B05-B07,  
Av. Arraona 48-52,  
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

## LUMVI

**Lumvi**

[info@lumvi.com](mailto:info@lumvi.com) · [lumvicassa.com](http://lumvicassa.com)

972 46 38 71

Pol. Ind Les Ferreríes  
Camí de Riudellots, 11,  
17457 Campllong (Girona)